

L'essentiel du chauffage bois

Chez NORDRI, nous développons des appareils de chauffage à bois pensés pour répondre aux besoins actuels : performance, fiabilité et simplicité d'utilisation.


Nos poêles sont conçus pour offrir une combustion efficace, un bon rendement énergétique et une utilisation maîtrisée au quotidien.

Chaque modèle associe des lignes sobres et contemporaines à des solutions techniques éprouvées.

Selon les modèles, une finition en pierre ollaire est proposée. Elle apporte une dimension esthétique naturelle et permet de restituer une chaleur douce de manière progressive.

Découvrez une gamme de poêles à bois alliant esthétique, efficacité et confort d'utilisation, pour un chauffage fiable au quotidien.


Nouveautés



Découvrez notre nouvelle gamme de cuisinières !



	EDDA		KARA		MIDGARD	
INFORMATIONS PRODUIT :						
Combustible	Bûches de bois		Bûches de bois		Bûches de bois	
Fonctionnement	Intermittence		Intermittence		Intermittence	
Taille maximale des bûches	33 cm		30 cm		50 cm	
Poids	116 Kg		116/173 Kg		184/280 Kg	
Chambre de combustion	Vermiculite		Vermiculite		Vermiculite	
Norme	EN 16510-2-1		EN 16510-2-1		EN 16510-2-1	
Type d'appareil	BE		BE		BE	
BBC / RE 2020	Non		Oui		Oui	
Sortie de fumées	Ø 150 mm mâle - dessus ou arrière		Ø 150 mm mâle - dessus ou arrière		Ø 150 mm mâle - dessus ou arrière	
Entrée d'air frais	Ø 100 mm arrière		Ø 100 mm - arrière ou dessous		Ø 100 mm - arrière ou dessous	
Indice d'efficacité énergétique	106		107		107	
Efficacité énergétique saisonnière	65 %		71 %		71 %	
Classe énergétique	A		A+		A+	
PERFORMANCES PRODUIT À PUISSANCE :	NOMINALE	PARTIELLE	NOMINALE	PARTIELLE	NOMINALE	PARTIELLE
Puissance	6 kW	-	7,1 kW	4,8 kW	7,8 kW	-
Rendement	80 %	-	81 %	81 %	81 %	-
Consommation moyenne de bois	1,75 Kg/h	-	1,99 Kg/h	1,46 Kg/h	2,45 Kg/h	-
Émissions CO (mg/Nm³)	1500 = 0,12 %	-	1053 = 0,08 %	1224	1000 = 0,08 %	-
Émissions de particules	40 mg/Nm³	-	34 mg/Nm³	33 mg/Nm³	14 mg/Nm³	-
Émissions NOx	200 mg/Nm³	-	117 mg/Nm³	94 mg/Nm³	97 mg/Nm³	-
Émissions COV	120 mg/Nm³	-	76 mg/Nm³	89 mg/Nm³	51 mg/Nm³	-
Température des fumées à la buse	355 °C	-	298 °C	286 °C	358 °C	-
Taux de CO²	10,8 %	-	9 %	8,4 %	11,8 %	-
Débit massique des fumées	6,5 g/s	-	6,3 g/s	4,7 g/s	6,1 g/s	-
Dépression nécessaire à la buse	12 Pa	-	12 Pa	6 Pa	12 Pa	-
DISTANCES DE SÉCURITÉ AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES :						
Distance de sécurité en façade (dP)	80 cm		100 cm		130 cm	
Distance de sécurité à l'arrière(dR)	13 cm		20 cm		31 cm	
Distance de sécurité latérale (dS)	70 cm		25 cm		31 cm	
Distance de sécurité dessus (dC)	75 cm		75 cm		75 cm	
Distance de sécurité dessous (dB)	0 cm		0 cm		0 cm	
Distance de sécurité de rayonnement latéral (dL)	80 cm		35 cm		130 cm	
Distance de sécurité de rayonnement au sol (dF)	80 cm		50 cm		91 cm	
DISTANCES DE SÉCURITÉ AUX MATÉRIAUX NON-COMBUSTIBLES :						
Distance de sécurité à l'arrière (dRnon)	5 cm		5 cm		5 cm	
Distance de sécurité latérale (dSnon)	30 cm		10 cm		10 cm	
Distance de sécurité dessus (dCnon)	10 cm		10 cm		10 cm	

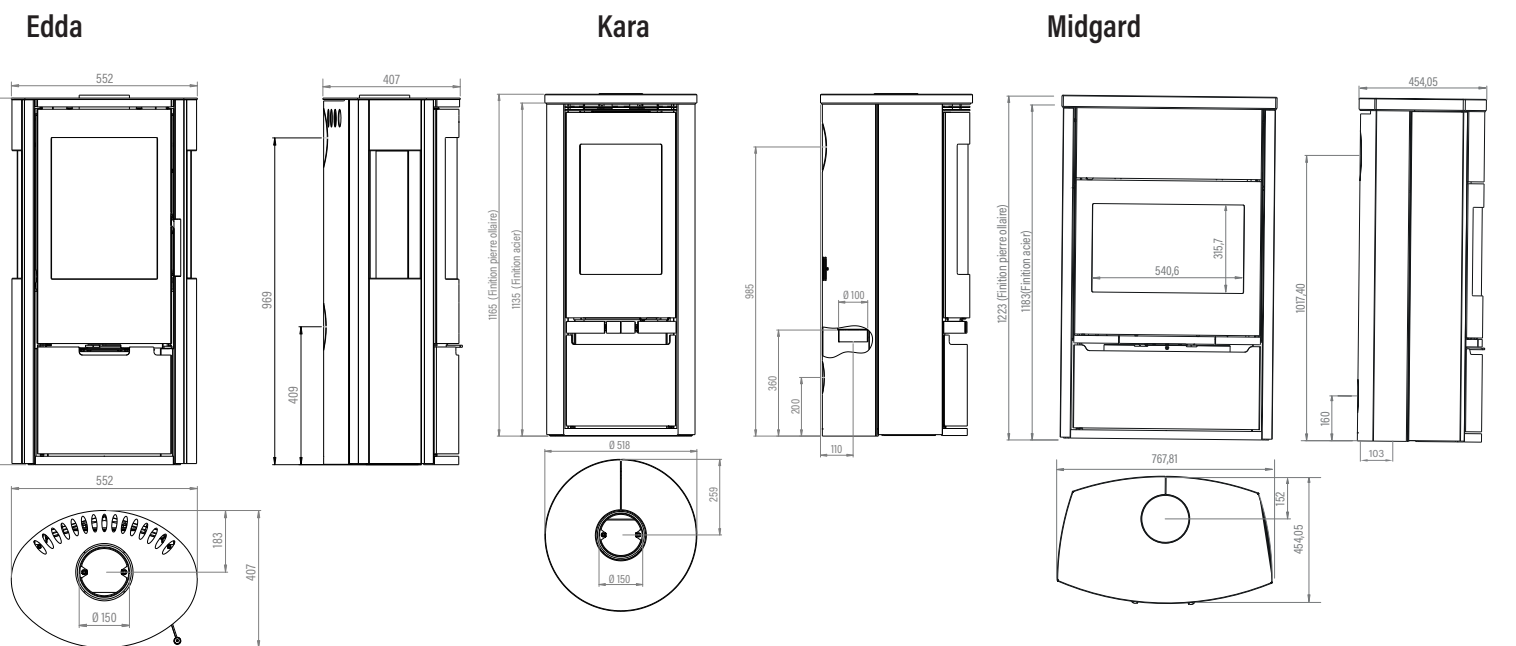

MIDGARD



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale :	7,8 kW
Rendement :	81 %
Taille de bûches :	50 cm
Dimensions :	
• acier	L76,2 x P44,8 x H118,3 cm
• pierre ollaire	L76,2 x P44,8 x H122,3 cm
Classe énergétique :	A+

OPTIONS

- Porte basse bûcher
- Kit accumulation 65 Kg

KARA



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale :	7,1 kW
Rendement :	81 %
Taille de bûches :	30 cm
Dimensions :	
• acier	Ø 51,8 x H113,5 cm
• pierre ollaire	Ø 51,8 x H116,5 cm
Classe énergétique :	A+

OPTIONS

- Porte basse bûcher

EDDA



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance nominale :	6 kW
Rendement :	80 %
Taille de bûches :	33 cm
Dimensions :	L55,2 x P40,7 x H108,7 cm
Classe énergétique :	A

OPTIONS

- Porte basse bûcher

