NORDRI

L'ESSENTIEL DU CHAUFFAGE BOIS

COLLECTION BOIS



POÊLES & CUISINIÈRES À BOIS

ÉDITION OCTOBRE 2026

L'essentiel du chauffage bois

Chez NORDRI, nous développons des poêles et cuisinières à bois pensés pour répondre aux besoins actuels : performance, fiabilité et simplicité d'utilisation.

Nos poêles sont conçus pour offrir une combustion efficace, un bon rendement énergétique et une utilisation maîtrisée au quotidien.
Chaque modèle associe des lignes sobres et contemporaines à des solutions techniques éprouvées.
Selon les modèles, une finition en pierre ollaire est proposée. Elle apporte une dimension esthétique naturelle et permet de restituer une chaleur douce de manière progressive.

Découvrez une gamme de poêles à bois alliant esthétique, efficacité et confort d'utilisation, pour un chauffage fiable au quotidien.

Nos cuisinières à bois associent les plaisirs de la cuisson traditionnelle à l'efficacité d'un chauffage au bois. Conçues pour offrir une utilisation simple et pratique au quotidien, elles permettent de préparer vos repas tout en diffusant une chaleur agréable dans votre intérieur.
Chaque modèle allie fonctionnalité, robustesse et esthétique, pour s'intégrer naturellement dans votre espace de vie.

Découvrez une gamme de cuisinières à bois alliant tradition, performance et polyvalence, pour profiter pleinement des avantages du feu de bois au quotidien.





Sommaire

Poêles à bois 4
Edda 5
Kara 6
Kara pierre ollaire 7
Midgard 8
Midgard pierre ollaire 9
Données techniques - poêles à bois 10

Cuisinières à bois 11
Eld 40 12
Eld 50 14
Eld 80 16
Données techniques - cuisinières à bois 18



Poêles à bois

Edda



Le poêle Edda s'intègre aussi bien dans les intérieurs modernes que traditionnels. Ses trois vitres permettent de profiter pleinement des flammes et une porte basse bûcher est disponible en option pour ranger les bûches discrètement.











6 kW	80 %	33 cm
PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	TAILLE DE BÛCHES

FUMÉES

Ø 150 mm | dessus ou arrière

AIR FRAIS

Ø 100 mm | arrière

DIMENSIONS (LxPxH)

55,2 x 40,7 x 108,7 cm

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

A

Kara



Le poêle à bois Kara séduit par ses lignes arrondies et son design moderne. Également disponible en version pierre ollaire, il s'intègre harmonieusement à tous les intérieurs. La porte basse bûcher est proposée en option pour un rangement discret des bûches.











7,1 kW	81 %	30 cm
PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	TAILLE DE BÛCHES

FUMÉES

Ø 150 mm | dessus ou arrière

AIR FRAIS

Ø 100 mm | arrière ou dessous

DIMENSIONS (ØxH)

51,8 x 113,5 cm

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

A+

Kara pierre ollaire



Le poêle à bois Kara en pierre ollaire associe des lignes arrondies et modernes à l'élégance naturelle de la pierre. Son habillage en pierre ollaire apporte une touche authentique tout en contribuant à une diffusion agréable de la chaleur. Une porte basse de bûcher est également disponible en option pour un rangement discret.











7,1 kW	81 %	30 cm
PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	TAILLE DE BÛCHES

FUMÉES

Ø 150 mm | dessus ou arrière

AIR FRAIS

Ø 100 mm | arrière ou dessous

DIMENSIONS (ØxH)

51,8 x 116,5 cm

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

A+

Midgard



Le poêle à bois Midgard séduit par son design moderne et sa puissance. Il peut accueillir de grandes bûches et se décline également en version pierre ollaire. Un kit d'accumulation de 65 Kg de pierre est disponible en option pour prolonger la diffusion de la chaleur. Une porte basse bûcher peut également être ajoutée pour offrir un espace de rangement discret.











7,8 kW	81 %	50 cm
PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	TAILLE DE BÛCHES

FUMÉES

Ø 150 mm | dessus ou arrière

AIR FRAIS

Ø 100 mm | arrière ou dessous

DIMENSIONS (LxPxH)

76,2 x 44,8 x 118,3 cm

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

A+

Midgard pierre ollaire



Le poêle à bois Midgard en pierre ollaire allie design moderne et puissance. Il accueille de grandes bûches et peut être équipé d'un kit de 65 Kg de pierre d'accumulation de chaleur ainsi que d'une porte basse bûcher. Son habillage en pierre ollaire absorbe également une partie de la chaleur et la restitue progressivement.











7,8 kW	81 %	50 cm
PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	TAILLE DE BÛCHES

FUMÉES

Ø 150 mm | dessus ou arrière

AIR FRAIS

Ø 100 mm | arrière ou dessous

DIMENSIONS (LxPxH)

76,8 x 45,4 x 122,3 cm

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

A+

Données techniques - poêles à bois

	Edda	Kara	Midgard
INFORMATIONS PRODUIT :			
Combustible	Bûches de bois	Bûches de bois	Bûches de bois
Fonctionnement	Intermittence	Intermittence	Intermittence
Taille maximale des bûches / Capacité du réservoir	33 cm	30 cm	50 cm
Poids	116 Kg	116/173 Kg	184/280 Kg
Chambre de combustion	Vermiculite	Vermiculite	Vermiculite
Norme	EN 16510-2-1	EN 16510-2-1	EN 16510-2-1
Type d'appareil	BE	BE	BE
BBC / RE 2020	Non	Oui	Oui
Sortie de fumées	Ø 150 mm mâle - dessus ou arrière	Ø 150 mm mâle - dessus ou arrière	Ø 150 mm mâle - dessus ou arrière
Entrée d'air frais	Ø 100 mm - arrière	Ø 100 mm - arrière ou dessous	Ø 100 mm - arrière ou dessous
Indice d'efficacité énergétique	106	107	107
Efficacité énergétique saisonnière	65 %	71 %	71 %
Classe énergétique	A	A+	A+
PERFORMANCES PRODUIT À PUISSANCE NOMINALE :			
Puissance	6 kW	7,1 kW	7,8 kW
Rendement	80 %	81 %	81 %
Consommation moyenne de combustible	1,75 Kg/h	1,99 Kg/h	2,45 Kg/h
Émissions CO	1500 mg/Nm³ = 0,12 %	1053 mg/Nm³ = 0,08 %	1000 mg/Nm³ = 0,08 %
Émissions de particules	40 mg/Nm³	34 mg/Nm³	14 mg/Nm³
Émissions NOx	200 mg/Nm³	117 mg/Nm³	97 mg/Nm³
Émissions COV	120 mg/Nm³	76 mg/Nm³	51 mg/Nm³
Température des fumées à la buse	355 °C	298 °C	358 ° C
Taux de CO^2	10,8 %	9 %	11,8 %
Débit massique des fumées	6,5 g/s	6,3 g/s	6,1 g/s
Dépression nécessaire à la buse	12 Pa	12 Pa	12 Pa
PERFORMANCES PRODUIT À PUISSANCE PARTIELLE :			
Puissance	-	4,8 kW	-
Rendement	-	81 %	-
Consommation moyenne de bois	-	1,46 Kg/h	-
Émissions CO	-	1224 mg/Nm³	-
Émissions de particules	-	33 mg/Nm³	-
Émissions NOx	-	94 mg/Nm³	-
Émissions COV	-	89 mg/Nm³	-
Température des fumées à la buse	-	286 °C	-
Taux de CO^2	-	8,4 %	-
Débit massique des fumées	-	4,7 g/s	-
Dépression nécessaire à la buse	-	6 Pa	-
DISTANCES DE SÉCURITÉ AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES* :			
Distance de sécurité en façade (dP)	80 cm	100 cm	130 cm
Distance de sécurité à l'arrière(dR)	13 cm	20 cm	31 cm
Distance de sécurité latérale (dS)	70 cm	25 cm	31 cm
Distance de sécurité dessus (dC)	75 cm	75 cm	75 cm
Distance de sécurité dessous (dB)	0 cm	0 cm	0 cm
Distance de sécurité de rayonnement latéral (dL)	80 cm	35 cm	130 cm
Distance de sécurité de rayonnement au sol (dF)	80 cm	50 cm	91 cm
DISTANCES DE SÉCURITÉ AUX MATÉRIAUX NON-COMBUSTIBLES* :			
Distance de sécurité à l'arrière (dRnon)	5 cm	5 cm	5 cm
Distance de sécurité latérale (dSnon)	30 cm	10 cm	10 cm
Distance de sécurité dessus (dCnon)	10 cm	10 cm	10 cm

* Ces distances sont données à titre informatif, il convient de respecter la notice d'installation qui apporte plus de précision.



Eld 80 avec plaque de protection latérale.

Cuisinières à bois

Eld 40









Eld 40 avec des plaques de protection latérales.

La cuisinière à bois Eld 40 allie le plaisir de cuisiner au feu de bois au confort d'un chauffage chaleureux. Compacte et fonctionnelle, elle trouve facilement sa place dans les cuisines, même les plus petites. Disponible avec une porte vitrée pour profiter de la vue sur les flammes ou une porte pleine pour limiter le rayonnement de chaleur en façade, elle s'adapte à vos envies. Son tiroir coulissant inférieur offre également un espace pratique pour ranger les bûches ou maintenir vos plats au chaud avant de les servir.



ÉMAIL ANTHRACITE
Porte vitrée

ÉMAIL BLANC
Porte vitrée

ÉMAIL NOIR
Porte pleine



Au choix :



Plaque acier



Plaque vitrocéramique

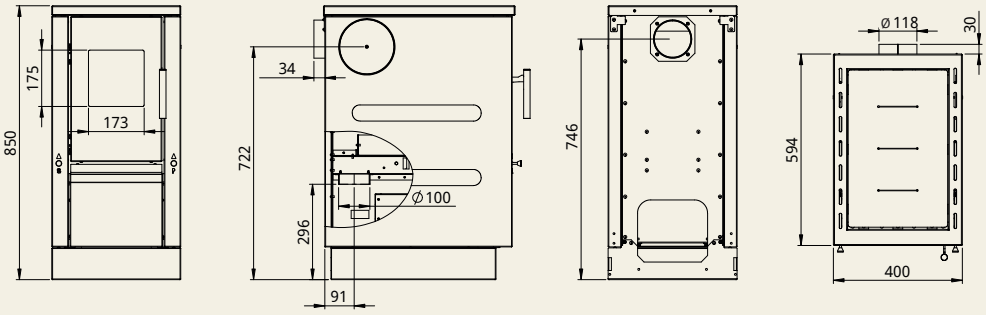

En option : protection latérale de 5 ou 10 cm pour accoler des meubles de cuisine.

4,5 kW	80 %	33 cm
PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	TAILLE DE BÛCHES

FUMÉES

Ø 120 mm | côté ou arrière

AIR FRAIS

Ø 100 mm | dessous ou arrière

DIMENSIONS (LxPxH)

40 x 59,4 x 85 cm

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

A

Eld 50


Eld 50 avec des plaques de protection latérales.


Eld 50 avec des plaques de protection latérales.




Eld 50 avec des plaques de protection latérales.

La cuisinière à bois Eld 50 associe le plaisir de cuisiner au feu de bois au confort d'un chauffage chaleureux. Avec ses 50 cm de largeur, elle offre une surface de cuisson plus généreuse tout en conservant un format compact. Disponible avec une porte vitrée pour admirer les flammes ou une porte pleine pour limiter le rayonnement de chaleur en façade, elle s'adapte à vos préférences. Son tiroir coulissant inférieur permet de ranger les bûches ou de maintenir vos plats au chaud avant de les servir.



ÉMAIL ANTHRACITE
Porte vitrée

ÉMAIL BLANC
Porte vitrée

ÉMAIL NOIR
Porte vitrée



Au choix :



Plaque acier



Plaque vitrocéramique

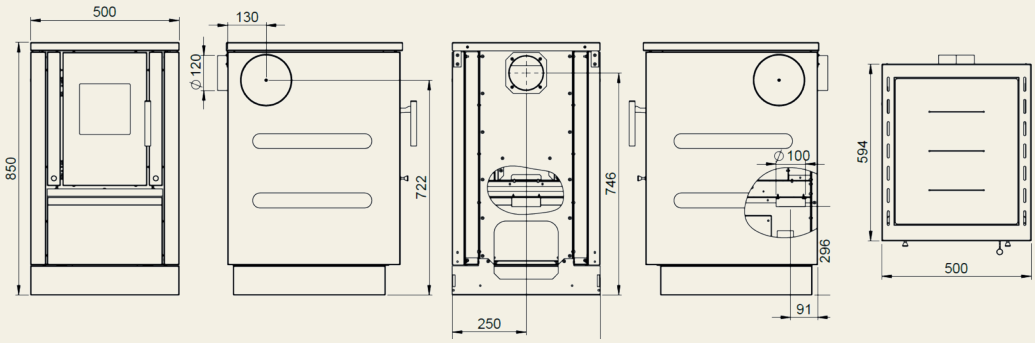

En option : protection latérale de 5 ou 10 cm pour accoler des meubles de cuisine.

4,5 kW	80 %	33 cm
PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	TAILLE DE BÛCHES

FUMÉES

Ø 120 mm | côté ou arrière

AIR FRAIS

Ø 100 mm | dessous ou arrière

DIMENSIONS (LxPxH)

50 x 59,4 x 85 cm

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

A

Eld 80





Eld 80 avec des plaques de protection latérales.





Eld 80 avec des plaques de protection latérales.

Avec l'Eld 80, retrouvez le plaisir de cuisiner au feu de bois tout en profitant d'une chaleur agréable dans votre cuisine. Sa large plaque de cuisson et son four à plusieurs niveaux, pouvant atteindre 250 °C, offrent de nombreuses possibilités pour préparer vos repas. Une manette permet d'orienter davantage la chaleur vers le four ou vers la plaque de cuisson. Son foyer accueille des bûches jusqu'à 40 cm et peut être équipé d'une porte vitrée pour profiter de la vue sur les flammes ou d'une porte pleine pour réduire le rayonnement en façade. Disponible avec un four à gauche ou à droite, du même côté que la sortie de fumée, l'Eld 80 dispose également d'un tiroir coulissant pour ranger les bûches ou maintenir les plats au chaud avant de les servir.





ÉMAIL ANTHRACITE
Porte vitrée

ÉMAIL BLANC
Porte vitrée

ÉMAIL NOIR
Porte vitrée + façade inox

Au choix :



Plaque acier



Plaque vitrocéramique

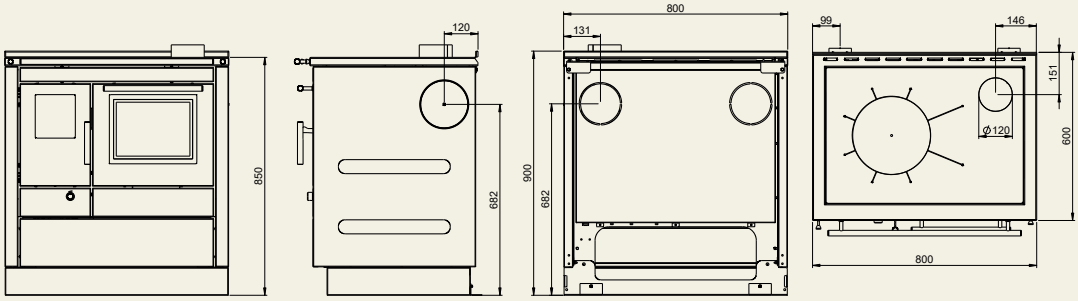

En option : protection latérale de 10 cm pour accoler des meubles de cuisine.

5,2 kW	87 %	40 cm
PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	TAILLE DE BÛCHES

FUMÉES
Ø 120 mm | côté, arrière ou dessus

AIR FRAIS
Ø 100 mm | dessous ou arrière

DIMENSIONS (LxPxH)
40 x 59,4 x 85 cm

DIMENSIONS DU FOUR(LxPxH)
32,9 x 26 x 42,3 cm

CLASSE ÉNERGÉTIQUE
A+

Données techniques - cuisinières à bois

	Eld 80	Eld 50		Eld 40	
INFORMATIONS PRODUIT :		SORTIE ARRIÈRE	SORTIE LATÉRALE	SORTIE ARRIÈRE	SORTIE LATÉRALE
Combustible	Bûches de bois	Bûches de bois		Bûches de bois	
Fonctionnement	Intermittence	Intermittence		Intermittence	
Taille maximale des bûches / Capacité du réservoir	40 cm	33 cm		33 cm	
Poids	145 Kg	112 Kg		83 Kg	
Chambre de combustion	Béton réfractaire	Béton réfractaire		Béton réfractaire	
Norme	EN 16510-2-3	EN 16510-2-3		EN 16510-2-3	
Type d'appareil	BE	BE		BE	
BBC / RE 2020	Oui	Oui		Oui	
Sortie de fumées	Ø 120 mm mâle - dessus, arrière ou côtés	Ø 120 mm mâle - arrière ou latérale		Ø 120 mm mâle - arrière ou latérale	
Entrée d'air frais	Ø 100 mm dessous ou arrière	Ø 100 mm dessous ou arrière		Ø 100 mm dessous ou arrière	
Indice d'efficacité énergétique	116	107,5	106	107,5	106
Efficacité énergétique saisonnière	77 %	71 %	70 %	71 %	70 %
Classe énergétique	A+	A+	A	A+	A
PERFORMANCES PRODUIT À PUISSANCE NOMINALE :					
Puissance	5,2 kW	4,5 kW	4,5 kW	4,5 kW	4,5 kW
Rendement	87 %	81 %	80 %	81 %	80 %
Consommation moyenne de combustible	1,44 Kg/h	1,37 Kg/h	1,39 Kg/h	1,37 Kg/h	1,39 Kg/h
Émissions CO	1000 mg/Nm³ = 0,08 %	1240 mg/Nm³ = 0,10 %	1171 mg/Nm³ = 0,9 %	1240 mg/Nm³ = 0,10 %	1171 mg/Nm³ = 0,9 %
Émissions de particules	13 mg/Nm³	36 mg/Nm³	27 mg/Nm³	36 mg/Nm³	27 mg/Nm³
Émissions NOx	75 mg/Nm³	107 mg/Nm³	105 mg/Nm³	107 mg/Nm³	105 mg/Nm³
Émissions COV	72 mg/Nm³	89 mg/Nm³	89 mg/Nm³	89 mg/Nm³	89 mg/Nm³
Température des fumées à la buse	199 °C	257 ° C	278 ° C	257 ° C	278 ° C
Taux de CO^2	8,8 %	7,4 %	7,6 %	7,4 %	7,6 %
Débit massique des fumées	4,8 g/s	5,2 g/s	5,2 g/s	5,2 g/s	5,2 g/s
Dépression nécessaire à la buse	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
PERFORMANCES PRODUIT À PUISSANCE PARTIELLE :					
Puissance	-	3,9 kW	3,8 kW	3,9 kW	3,8 kW
Rendement	-	78,2 %	76,1 %	78,2 %	76,1 %
Consommation moyenne de bois	-	1,16 Kg/h	1,15 Kg/h	1,16 Kg/h	1,15 Kg/h
Émissions CO	-	1469 mg/Nm³	1399 mg/Nm³	1469 mg/Nm³	1399 mg/Nm³
Émissions de particules	-	53 mg/Nm³	40 mg/Nm³	53 mg/Nm³	40 mg/Nm³
Émissions NOx	-	189 mg/Nm³	174 mg/Nm³	189 mg/Nm³	174 mg/Nm³
Émissions COV	-	112 mg/Nm³	109 mg/Nm³	112 mg/Nm³	109 mg/Nm³
Température des fumées à la buse	-	221 ° C	245 ° C	221 ° C	245 ° C
Taux de CO^2	-	5,2 %	5,3 %	5,2 %	5,3 %
Débit massique des fumées	-	6,2 g/s	6 g/s	6,2 g/s	6 g/s
Dépression nécessaire à la buse	-	6 Pa	6 Pa	6 Pa	6 Pa
DISTANCES DE SÉCURITÉ AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES* :					
Distance de sécurité en façade (dP)	530 mm	700 mm		700 mm	
Distance de sécurité à l'arrière(dR)	200 mm / 320 mm de la plaque de cuisson	250 mm / 0 mm si le conduit de raccordement est un conduit isolé		250 mm / 0 mm si le conduit de raccordement est un conduit isolé	
Distance de sécurité latérale (dS)	200 mm (0 mm avec protection 100 mm) / 300 mm plaque de cuisson	200 mm (0 mm avec une protection de 50 ou 100 mm) / 300 mm avec des éléments hauts		200 mm (0 mm avec une protection de 50 ou 100 mm) / 300 mm avec des éléments hauts	
Distance de sécurité dessus (dC)	1115 mm	1100 mm		1100 mm	
Distance de sécurité dessous (dB)	0 mm	0 mm		0 mm	
Distance de sécurité de rayonnement latéral (dL)	0 mm	300 mm (0 mm avec une protection de 50 ou 100 mm)		300 mm (0 mm avec une protection de 50 ou 100 mm)	
Distance de sécurité de rayonnement au sol (dF)	0 mm	500 mm		500 mm	
DISTANCES DE SÉCURITÉ AUX MATÉRIAUX NON-COMBUSTIBLES* :					
Distance de sécurité à l'arrière (dRnon)	-	-	-	-	-
Distance de sécurité latérale (dSnon)	-	-	-	-	-
Distance de sécurité dessus (dCnon)	-	-	-	-	-

* Ces distances sont données à titre informatif, il convient de respecter la notice d'installation qui apporte plus de précision.

NORDRI

L'ESSENTIEL DU CHAUFFAGE BOIS

Nordri.fr